


Centralina oleodinamica compatta

Gruppo da 20 litri per macchine mobili e fisse · Brunthal Hydraulik · Baviera

CHE COS'È

Una centralina autonoma costruita attorno a un motore da 3 kW e a una pompa a ingranaggi in ghisa, fornita come unico gruppo da imbullonare: serbatoio, motore, pompa, blocco, valvola di massima e filtro sul ritorno già collegati e collaudati. Sostituisce i cinque o sei componenti sciolti che altrimenti un costruttore dovrebbe acquistare e montare in casa. Prevista per cicli di lavoro fino al 60%: ribaltabili, tavole di sollevamento, piccole presse, banchi di collaudo.

CAMPO DI FUNZIONAMENTO

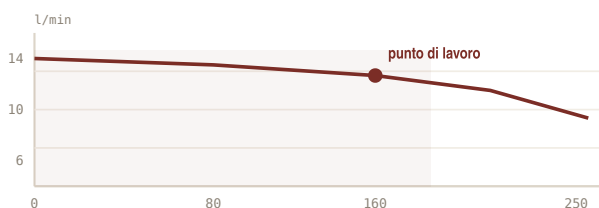

Portata effettiva in funzione della pressione di esercizio, olio a 40 °C, ISO VG 46. Il rendimento volumetrico resta sopra il 92% fino a 200 bar; la curva è misurata, non calcolata.

PENSATA PER LA LINEA, NON PER IL CATALOGO

- Blocco forato secondo il vostro schema valvole: nessun adattatore impilato, nessun punto di trafilamento in più.
- Motore IE3, 400 V trifase oppure 24 V in corrente continua: si montano entrambi sullo stesso telaio.
- Ogni gruppo è collaudato a 250 bar per 20 minuti; il foglio di collaudo viaggia sul pallet.

DATI TECNICI

MOTORE	3 kW, 1.450 giri/min, IE3
POMPA	A ingranaggi, 8,2 cm³/giro
PRESSIONE MAX	250 bar in continuo
PORTATA EFFETTIVA	11,8 l/min a 160 bar
SERBATOIO	20 l, acciaio verniciato
FILTRAZIONE	Sul ritorno, 10 µm assoluti
CICLO DI LAVORO	Fino al 60%, S3
MASSA A SECCO	48 kg

VERSIONI E TEMPI DI CONSEGNA

VERSIONE	SERBATOIO	CONSEGNA
HKA-20/250-C standard	20 l	3 settimane
HKA-20/250-C con scambiatore	20 l	4 settimane
HKA-40/250-C servizio continuo	40 l	5 settimane

Franco fabbrica, Baviera. Marcatura CE e dichiarazione di incorporazione a cura del fabbricante. Assistenza in Italia: ricambi a magazzino, spedizione entro 48 ore dall'ordine.

CHE COSA CHIEDE SUBITO DOPO UN COMPRATORE

- File 3D in formato STEP e disegno 2D entro 48 ore da una richiesta scritta.
- Ordine minimo un pezzo; scaglioni di prezzo a 10, 25 e 50 pezzi all'anno.

LA DIFFERENZA, SULLA STESSA FRASE

TRADOTTO A MACCHINA

«La nostra azienda si contraddistingue da sempre per la massima attenzione alla qualità e alla soddisfazione del cliente, grazie a una lunga esperienza nel campo idraulico.»

SCRITTO PER CHI COMPRA

«Ogni gruppo è collaudato a 250 bar per 20 minuti e viaggia con il suo foglio di collaudo. I kit guarnizioni mantengono lo stesso codice per dieci anni.»

Vento a Favore

Schede tecniche, cataloghi e testi commerciali in italiano per le aziende estere che vendono in Italia.

ventoafavorecf@gmail.com

Documento dimostrativo. Brunthal Hydraulik è un'azienda di fantasia e i dati tecnici sono verosimili ma inventati: servono a mostrare il formato, non a fornire contenuto utilizzabile.